


RL Universal-Kit BASIC - Zentrale Lüftungsanlage

Lüftungsgerät: SIKU VUE300 V2 mini EC A14

	D	B	H	H1	L	L1
VUE300 V2 mini EC A14	125	300	443	486	713	810

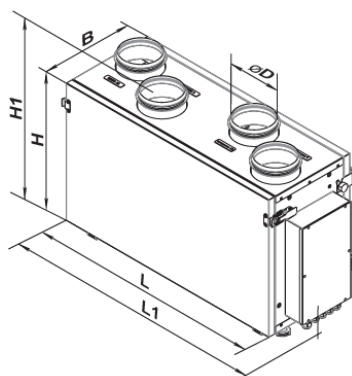

Komponenten Verteilsystem

AUSSENLÜFTUNGSCHAUBE, METALL

Dekorabdeckung der Ansaug- und Ausblasöffnungen



D (mm)	D1 (mm)	L (mm)
120	165	52

- aus Edelstahl
- inkl. Insektenschutz
- mit Gummidichtung versehen
- Befestigung mit Schrauben

ISOVENT, GEDÄMMTE LUFTLEITUNG

DN125 – 2x 7,6m lang. Einsatz zur Verbindung der Lüftungsanlage mit den Außenhauben und den Luftverteilern



SCHELLEN EDELSTAHL

Zur Befestigung der ISOVENT Luftleitung




REDUZIERSTÜCK

zum Anschluss der 125er Isovent Leitung and den 150er Luftverteiler-Stutzen



LUFTVERTEILER, METALL

Zur Verteilung der Luft von der Lüftungsanlage über die Luftverteiler.

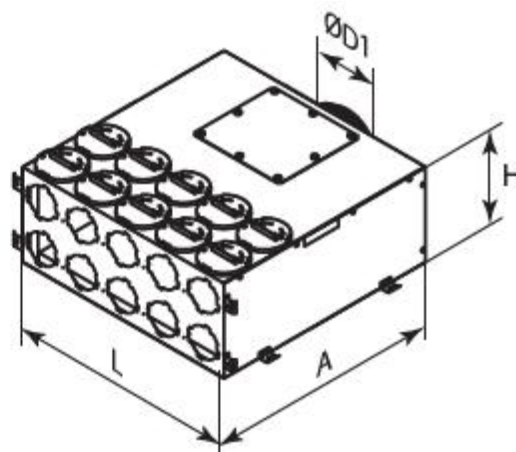


Anschlüsse	D1 (mm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)
10	149	500	500	202

- aus verzinktem Stahl hergestellt
- interne Geräuschdämmung
- der Flansch des Hauptrohres ist mit einem Dichtungsring versehen
- der Anschluss der Rundrohre erfolgt über entsprechende Flansche
- ungenutzte Öffnungen sind mit Luftverteilerkastensteckern zu versehen

LUFTVERTEILERKASTENSTECKER


Zum Verdecken der unbesetzten Öffnungen an den Luftverteilern



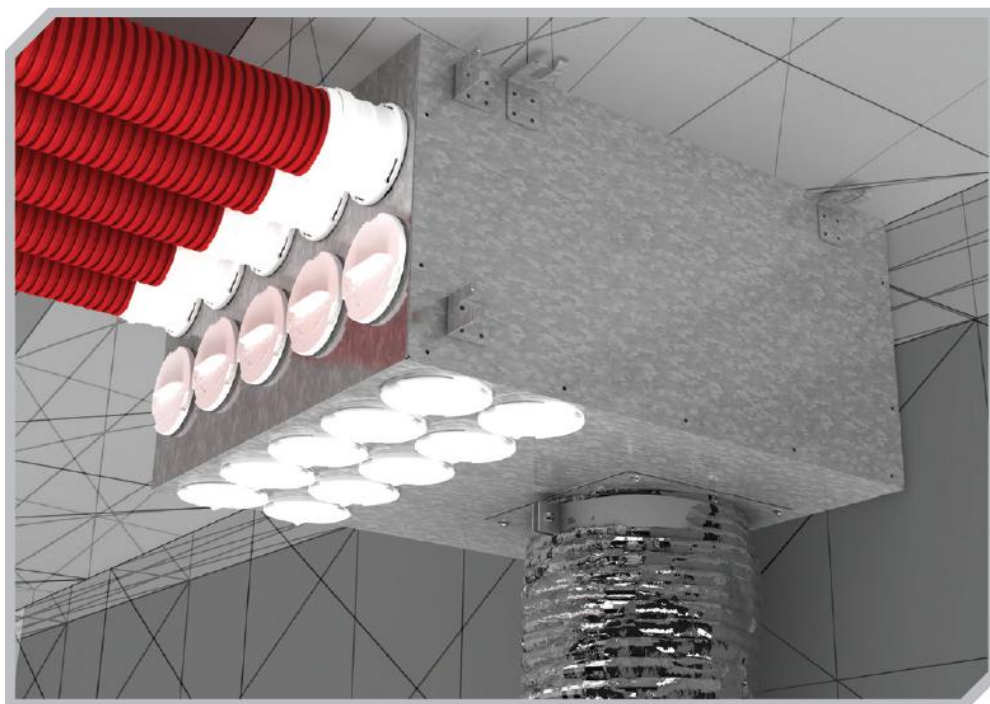

FLANSCH, RUND MIT EINTLÜFTUNGSRING

Zum Anschluss der Rundrohre an die Metall-Anschlüsse und Luftverteiler.



Flexivent Rundrohr (grün) - antibakteriell und antistatisch

Die Rundrohre sind aus Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) hergestellt. Der Biegeradius beträgt 150 mm für den Kanal DN75 mm.



KUPPLUNGSHÜLSE

Zur Verbindung von Rundrohr-Stücken







Innerhalb von Holzstrukturen durch die Balken



Eingebettet in den Zement (Estrich des Bodens)

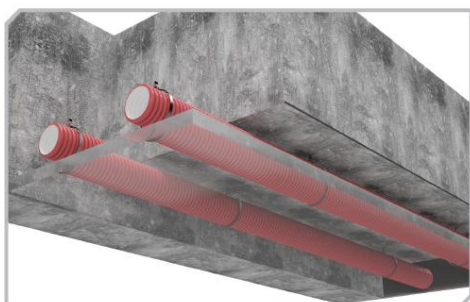

In der Schwebe (Deckenfläche)

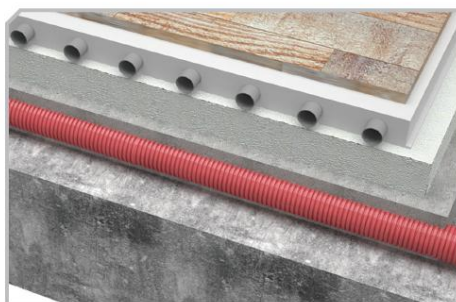

Bodenanschlussabdeckung im Zementestrich (kombiniert mit einer Fußbodenheizung)


DICHTUNGSRING

Zum Abdichten der Rundrohre und Verbinder.



DECKENANSCHLUSS



Zur Verbindung der Lüftungsauslässe mit den Rundrohren.



- aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Fixierung des Rundrohres mit dem mitgelieferten Sicherungsring
- der Dichtring (als Zubehör erhältlich) wird für Dichtheit der Klasse C verwendet
- Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C

D (MM)	H1 (MM)	H2 (MM)	L (MM)	W (MM)
127	183	100	243	266

ANZAHL DER ANSCHLUSSROHRE	FÖRDERLEISTUNG (M³/H)	ZULUFT, LUFTWIDERSTAND (PA)	ABLUFT, LUFTWIDERSTAND (PA)
1	30	3,2	4,0
2	60	3,9	5,0

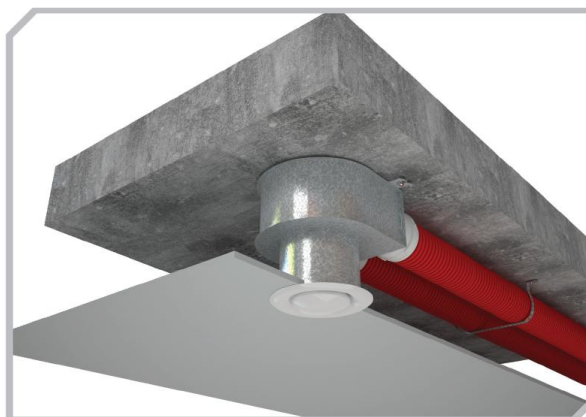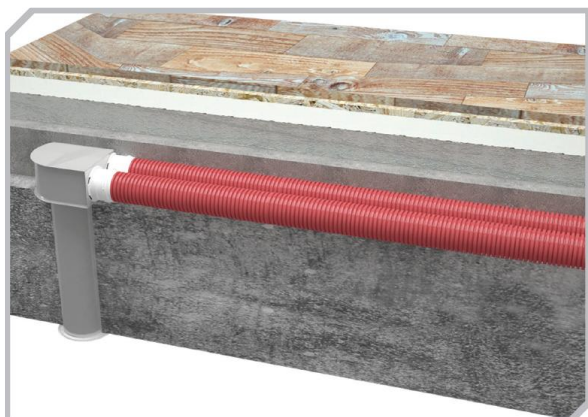


FLANSCHSTECKER

Zum Verschliessen der ungenutzten Anschlüsse an den Deckenanschlüssen.



TELLERVENTIL

Zum Einsetzen in den Deckenanschluss.



D (mm)	D1 (mm)	H (mm)
125	166	70